PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

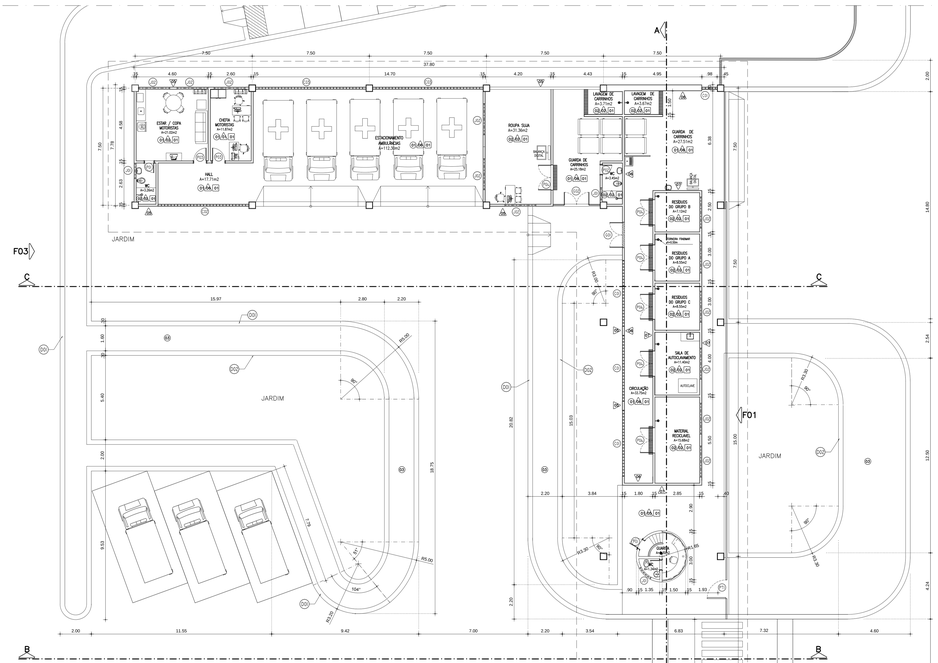

PLANTA BAIXA – GUARITA / LIXO
ESC. 1/100



DETALHE D01
ESC. 1/50



DETALHE–D02
ESC. 1/50

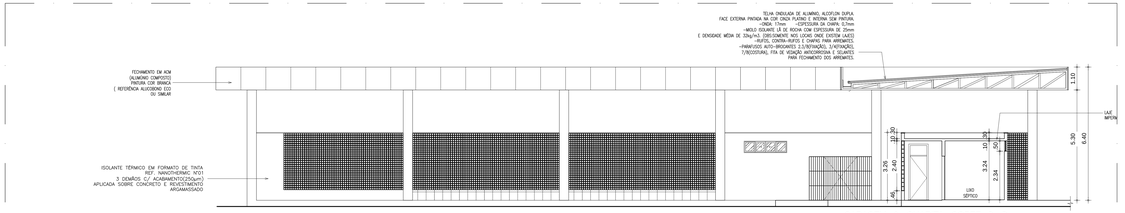

GARAGEM & GUARITA–CORTE C–C
ESC. 1/75

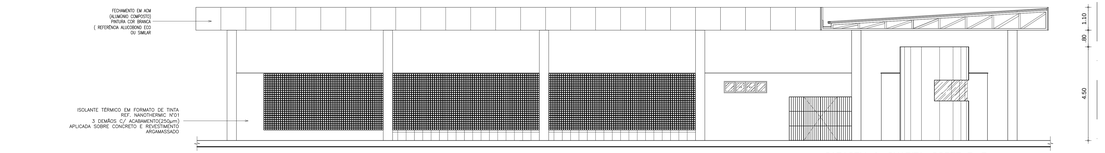

GARAGEM & GUARITA–CORTE B–B
ESC. 1/75

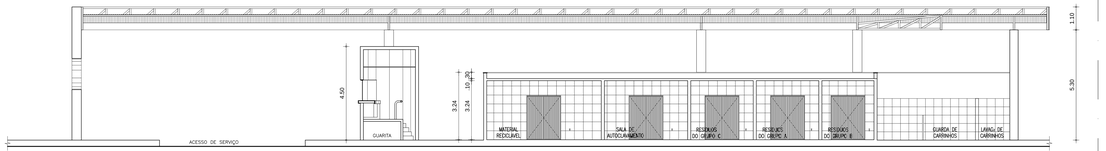

GARAGEM & GUARITA–CORTE A–A
ESC. 1/75

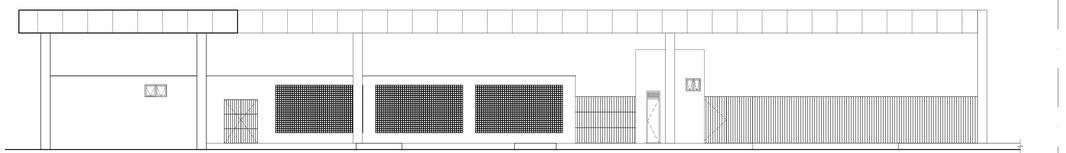

GARAGEM & GUARITA–FACHADA 03
ESC. 1/75

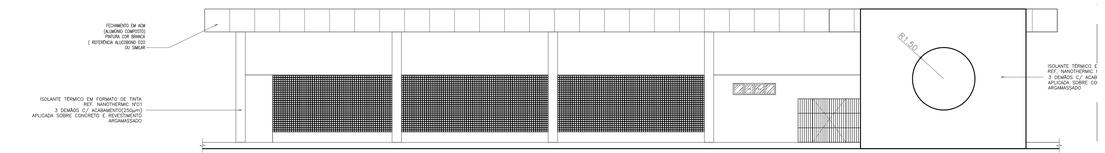

GARAGEM & GUARITA–FACHADA 02
ESC. 1/75

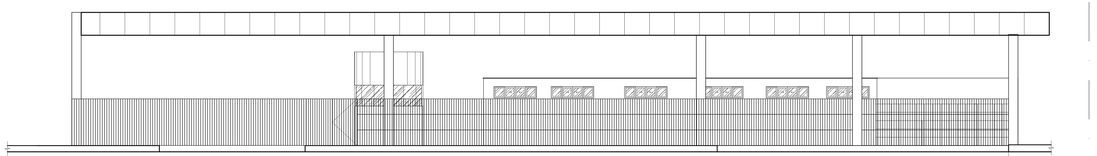

GARAGEM & GUARITA–FACHADA 01
ESC. 1/75

QUADROS DE ESQUADRIAS

ESQUAD.	LARG. (m)	ALT. (m)	PEIT. (m)	ESPECIFICAÇÃO	OBSERV.
P01	0,60	2,10	–	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO NEVE	ABRIR
P02	0,60	2,45	–	PORTA EM FOLHA DE MADEIRA EMBUTIDA ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	ABRIR
P03	0,80	2,45	–	PORTA EM FOLHA DE MADEIRA EMBUTIDA ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	ABRIR
P04	1,60	2,10	–	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO NEVE	ABRIR
JANELAS					
J01	1,00	0,50	2,34	ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO FUMÊ 6mm	CORRER
J02	1,60	0,50	2,34	ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO FUMÊ 6mm	CORRER
J03	2,00	0,50	2,34	ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO FUMÊ 6mm	CORRER
COBOGÓ					
CO1	4,20	2,40	0,46	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E TEXTURA FORTOLOJR COR MARFIM	–
CO2	5,80	2,40	0,46	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E TEXTURA FORTOLOJR COR MARFIM	–
CO3	7,50	2,40	0,46	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E TEXTURA FORTOLOJR COR MARFIM	–
GRADE					
G01	1,60	2,10	–		ABRIR
G02	3,00	2,10	–		FIXA/ABRIR

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PISOS

01 – PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COR CINZA CLARO COM JUNTA ACRÍLICA COR BRANCA A CADA METRO E RODAPÉ EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COR CINZA CLARO h=10cm
02 – CERÂMICA BRANCA TIPO "A" (40x40cm)
03 – PEDRA DO CARIRI (40x40cm)

PAREDES

01 – PINTURA PVA LATEX SOBRE MASSA PVA COR BRANCO NEVE
02 – CERÂMICA BRANCA TIPO "A" (40x40cm) ATÉ O TETO
03 – CERÂMICA BRANCA TIPO "A" (10x10cm) ATÉ A ALTURA DE 1,50m
04 – TEXTURA FORTOLOJR COR MARFIM
05 – ISOLANTE TÉRMICO EM FORMATO DE TINTA REF.: NANOTHERMIC N°01 03 DEMÃOS C/ ACABAMENTO(250µm) APLICADA SOBRE CONCRETO E REVESTIMENTO ARGAMASSADO
06 – ISOLANTE TÉRMICO EM FORMATO DE TINTA (400µm) ATÉ ALTURA DE 2,00m E ACIMA ISOLANTE TÉRMICO EM FORMATO DE TINTA APLICADA SOBRE CONCRETO E REVESTIMENTO ARGAMASSADO
07 – REVESTIMENTO EM CERÂMICA COR AMARELA (10x10cm) EDIM EXISTENTE NA GUARITA

TETO

01 – LAJE DE CONCRETO COM PINTURA PVA LÁTEX SOBRE MASSA PVA NA COR BRANCO NEVE

OBSERVAÇÕES

1– AS DMSORIAS EM GESSO ACARTONADO DEVERÃO SER FIXADAS SOBRE O PISO ASSENTADO.
2– TODAS AS SOLEIRAS SERÃO EM GRANITO PRETO(VER DETALHES NA PR. 22/A3)
3– TODAS AS CERÂMICAS E PORCELANATOS DEVERÃO SER RELAXAMADO (FFA).
4– TODAS AS BANCADAS DE USO HOSPITALAR SERÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOAL, ...
5– TODAS AS PORTAS DE MADEIRA SERÃO EM MADEIRA NOS PRIMEIROS PR.13 E 14
6– B1 BARREIRA VER DETALHE 17 PRANCHA 22/A3
7– B2 BARREIRA VER DETALHE 18 PRANCHA 22/A3

INÍCIO DA PAGINAÇÃO

Empresa elaboradora do projeto:
(informações mínimas a serem apresentadas:
–Nome da empresa
–Endereço
–Telefone/Fax
–Email)

SELAN: ISS–C

CREA: ISS–P

Legenda:

Mapa chave:

Revisão nº	Descrição	Data	Projetista	Aprovação

Prefeitura de Fortaleza — SEINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade/Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Data: 12/2013

Nome do projeto: HOSPITAL DA MULHER - AMPLIAÇÃO
Escala: INDICADA

Título da folha: ARQUITETURA LIXEIRAS / AMBULÂNCIAS
Folha: XX/XX

Responsável técnico: ARQ. OTACÍLIO TEIXEIRA LIMA NETO CREA Nº 4633-D
ARQ. LUZIA ARAÚJO CAU-UF 0158-A
ARQ. CATARINA RAMOS CAU Nº 29940-5
Coord. elab. de projetos: ANA MANUELA M. NOGUEIRA CREA Nº 14661-D

Arquivo:
Desenho: Emanuel Maldo e Genilce Barros

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT